

Каталог брусчатки, бордюров и плитки для ступеней



2026



romb-art.ru

8 (800) 511-11-33
8 (915) 790-90-33
8 (919) 023-22-29

Владимирская область, Покровский городской округ,
п. Городищи, ул. Набережная, д. 3



Содержание

01	О компании	4	04	Бордюры садовые	32
02	Тротуарная плитка палитры цветов «ColorMix» и «Стандарт»	6		Палитра цветов «Стандарт»	32
	«Классик» 40/60/80 мм	6		Палитра цветов «ColorMix»	32
	«Фантазия» 40/60 мм	8	05	Бордюры шарнирные	33
	«Пантеон» 40/60 мм	10		Палитра цветов «Стандарт»	33
	«Резиденция» 80 мм	12		Палитра цветов «ColorMix»	33
	«Рица» 60 мм	14	06	Бордюр дорожный	34
	«Эрмитаж» 60 мм	16		Бордюр дорожный	34
	«Квадрат 300» 60 мм	18	07	Водосток	35
	«Квадрат 400» 50 мм	20		Палитра цветов «Стандарт»	35
	«Паркет» 60 мм	22	08	Входная группа «Ступени»	36
	«Газонная решётка» 100 мм	24		Фронтальная ступень	37
03	Тротуарная плитка «Премиум» (Гранитная крошка)	26		Угловая ступень	37
	«Классик» 40/60/80 мм	27		Подступенок	38
	«Фантазия» 40/60 мм	27		Базовая плитка	38
	«Пантеон» 40/60 мм	28	09	Этапы производства	39
	«Резиденция» 80 мм	28			
	«Рица» 60 мм	29	10	Фото от наших покупателей	44
	«Эрмитаж» 60 мм	29			
	«Квадрат 300» 60 мм	30			
	«Квадрат 400» 50 мм	30			
	«Паркет» 60 мм	31			
	«Газонная решётка» 100 мм	31			

О компании

Компания «Romb-Art» предлагает как классические варианты исполнения брусчатки, так и премиальные варианты исполнения декоративной плитки.

К таким продуктам относится ColorMix - брусчатка, изготовленная с применением технологии смешивания пигмента, позволяющая получить оригинальные расцветки.

Также присутствует прогрессивная технология по обработке поверхности камня методом отмыва, придающий брусчатке эффектный внешний вид с мраморной крошкой на поверхности.

Соответствие требованиям

Завод выпускает продукцию высокого качества по всем требованиям ГОСТов.

Также действует непрерывный процесс по модернизации производства и повышение квалификации персонала. Мы всегда помним об ответственности за комфорт и безопасность заказчиков. Специалисты компании всегда четко и быстро справляются с поставленными задачами.





Ассортимент

Компания «Romb-Art» предлагает как классические варианты исполнения брусчатки, так и премиальные варианты исполнения декоративной плитки.



Лаборатория

На заводе «Romb-Art» действует собственная современная лаборатория. Она обеспечивает оперативный контроль качества исходных материалов и готовой продукции.



Качество

Мы дорожим своей репутацией так же, как дорожим каждым клиентом. Мы производим только качественную продукцию, отвечающую высоким стандартам и требованиям.

Немецкие технологии

Наши технологии - самые передовые в мире. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры, поребрик создаются методом двойного вибропрессования.

Эта технология является последней в производстве элементов благоустройства. При этом мы используем только природные высококачественные материалы и минералы: гранитную крошку, кварцевый песок, натуральный природный камень, цемент М600.

Такие компоненты гарантируют полную экологическую безопасность бетонной смеси, придают готовым изделиям высокие декоративные качества, эстетичность. Компания «Romb-Art» в 2023 году начала свою работу по производству брусчатки с использованием оборудования немецкой фирмы Hess.




Комплект из 1 вида плит.

Тротуарная плитка «Классик» 40/60/80 мм

Площадь:
40мм: 16,8 м²
60мм: 12 м²
80мм: 8,4 м²

Вес поддона:
40мм: 1550 кг
60 мм: 1650 кг
80 мм: 1512 кг

Артикул:
40мм: А.1.П.4
60 мм: Б.2.П.6
80 мм: Б.2.П.8

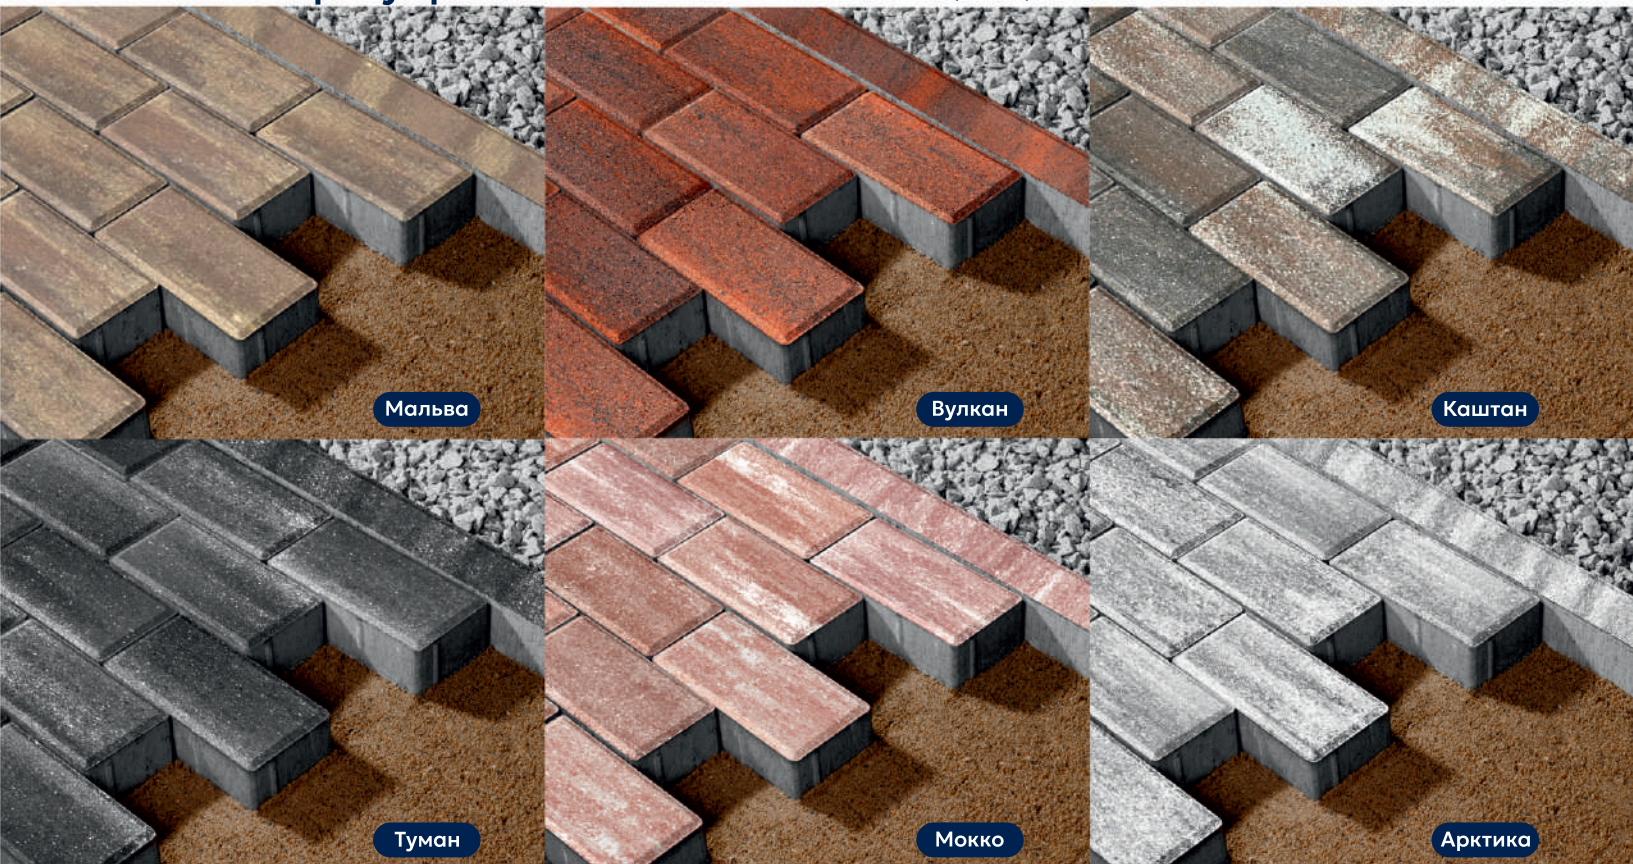

Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
98	198	40
Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
98	198	60
Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
98	198	80

Цвета из коллекции "Стандарт"



ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этой плитке подходит
бордюр Садовый

Страница 32





Тротуарная плитка «Фантазия» 40/60 мм

Площадь:
40 мм: 17,05 м²
60 мм: 12,18 м²

Вес поддона:
1 570 кг
1 680 кг

Артикул:
А.З.Ф.см.4
Б.З.Ф.см.6



Мальва



Вулкан



Каштан



Туман



Мокко



Арктика

Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
115	172	40/60
115	115	40/60
86	115	40/60

Цвета из коллекции "Стандарт"



Мун



Джаспер



Марс



Шерл



Мадонна



Янтарь




Жемчужина

ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этой плитке подходит
бордюр Шарнирный

Страница 33

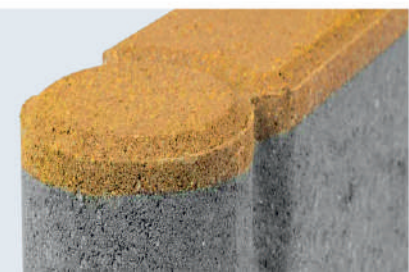




Комплект из 3 видов плит.

Тротуарная плитка «Пантеон» 40/60 мм

Площадь:
40 мм: 17,32 м²
60 мм: 11,85 м²

Вес поддона:
1 590 кг
1 635 кг

Артикул:
А.4.П.см.4
Б.4.П.см.6

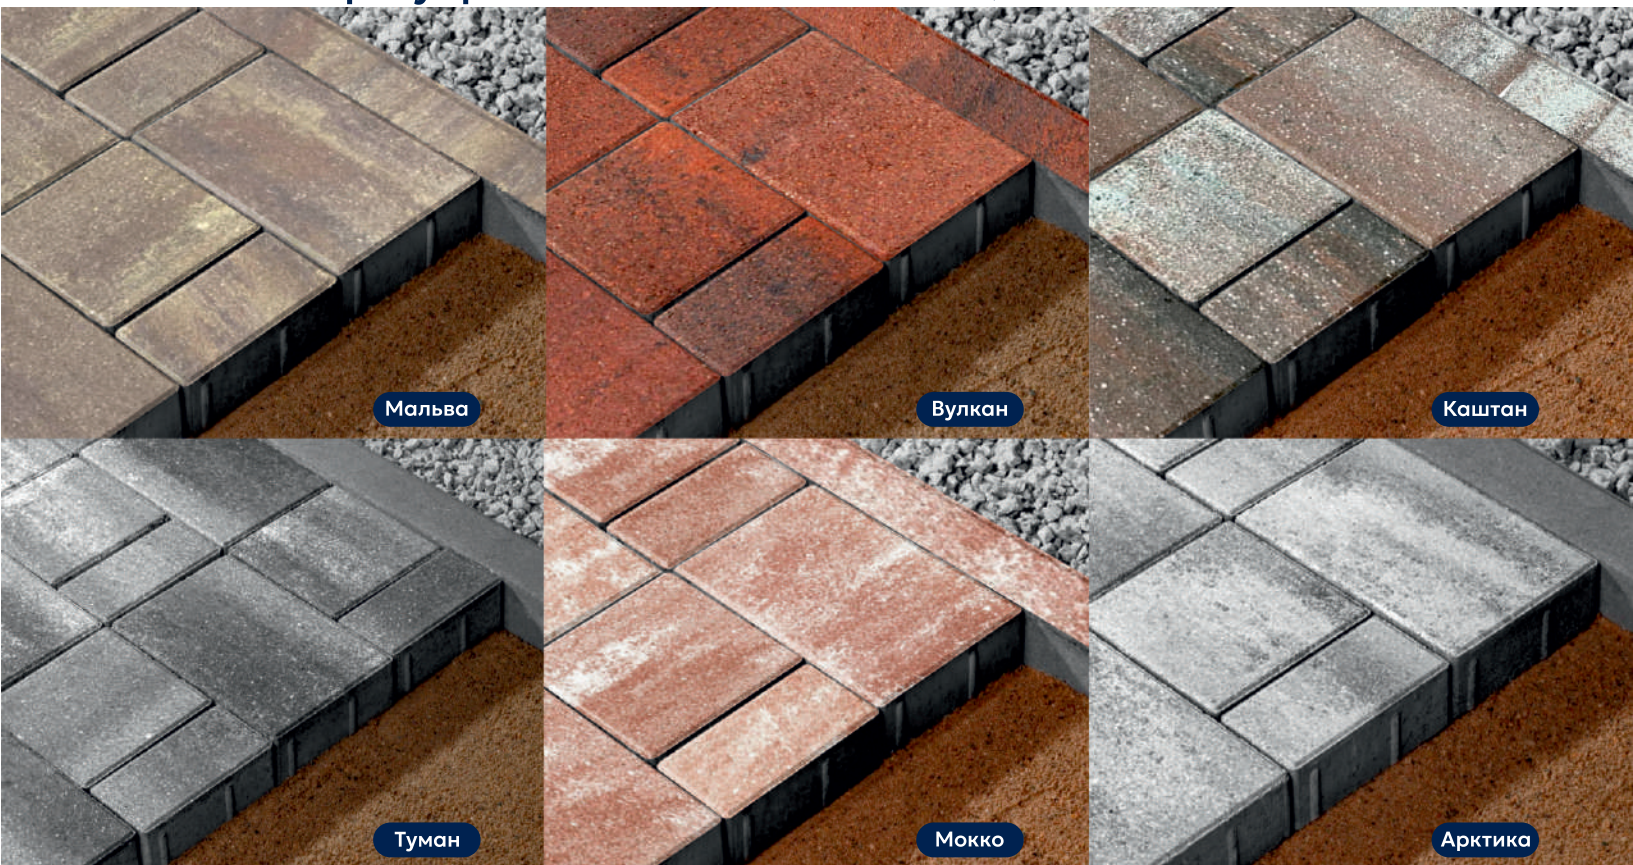

Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
158	158	40/60
78	158	40/60
158	238	40/60

Цвета из коллекции "Стандарт»




ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этой плитке подходит
бордюр Шарнирный

Страница 32



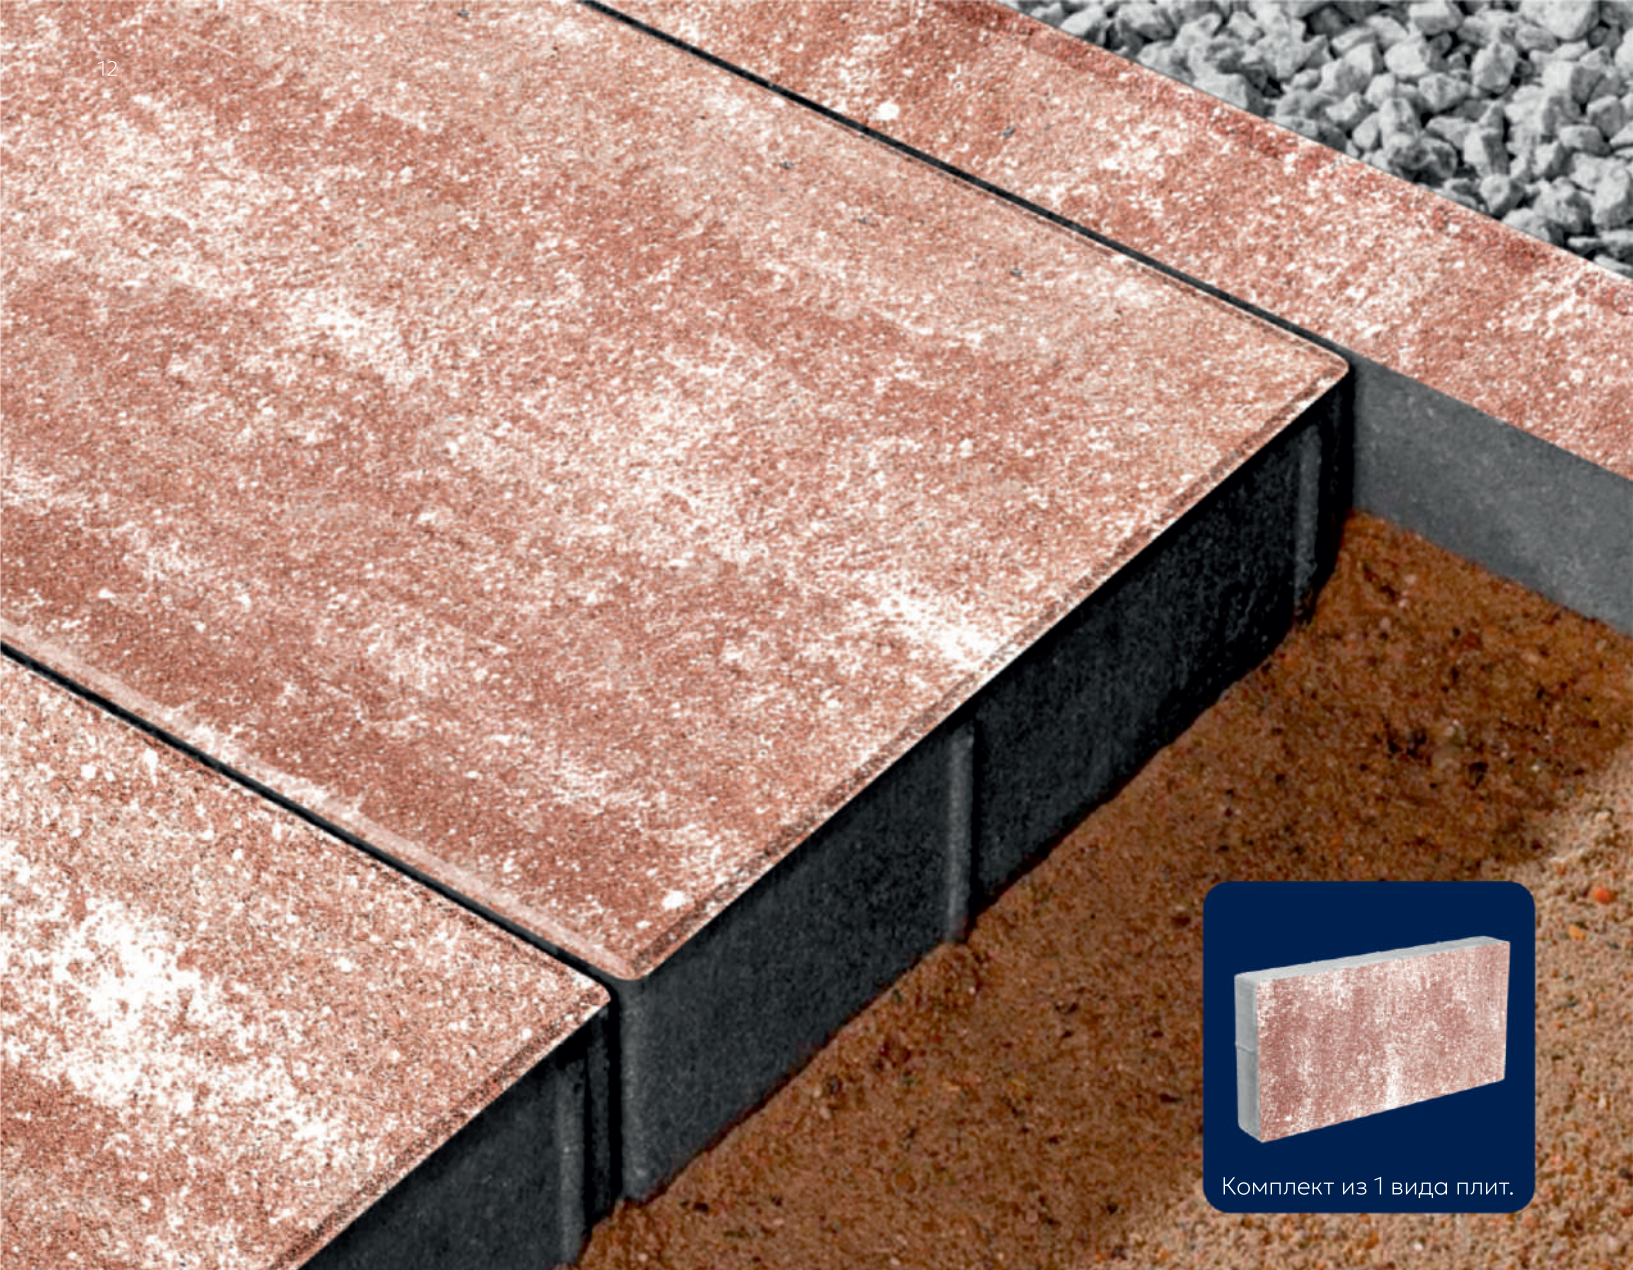


Комплект из 1 вида плит.

Тротуарная плитка «Резиденция» 80 мм

Площадь:
8.59 м²

Вес поддона:
1550 кг

Артикул:
Б.6.П.8

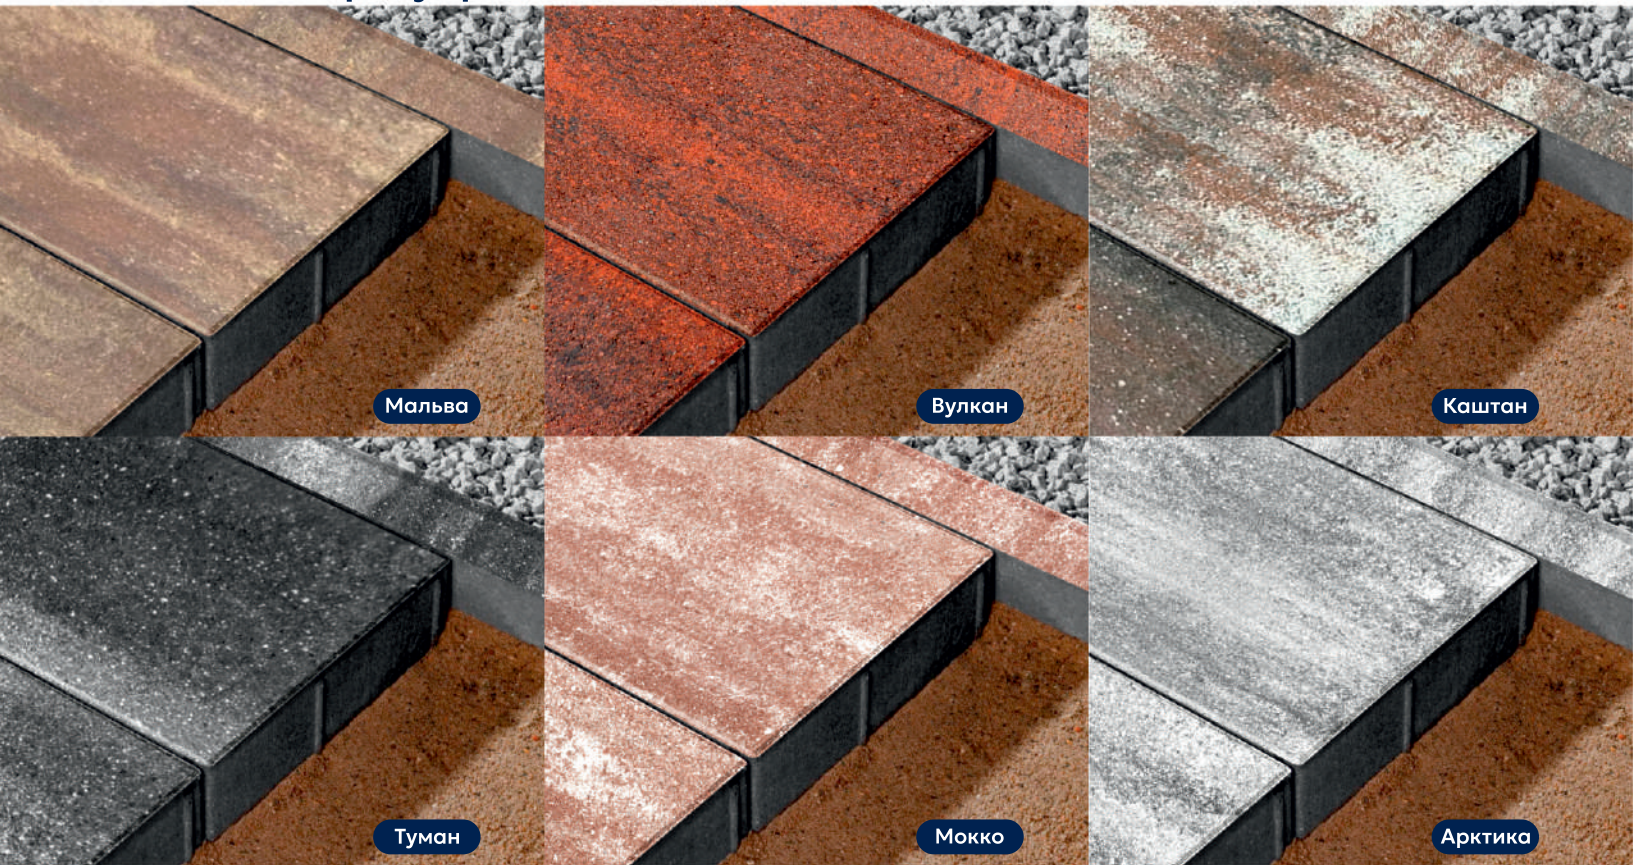

Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
295	595	80

Цвета из коллекции "Стандарт"



ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этой плитке подходит
бордюр Шарнирный

Страница 32






Комплект из 1 вида плит.

Тротуарная плитка «Рица» 60 мм

Площадь:
11.75 м²

Вес поддона:
1620 кг

Артикул:
Б.9.П.6

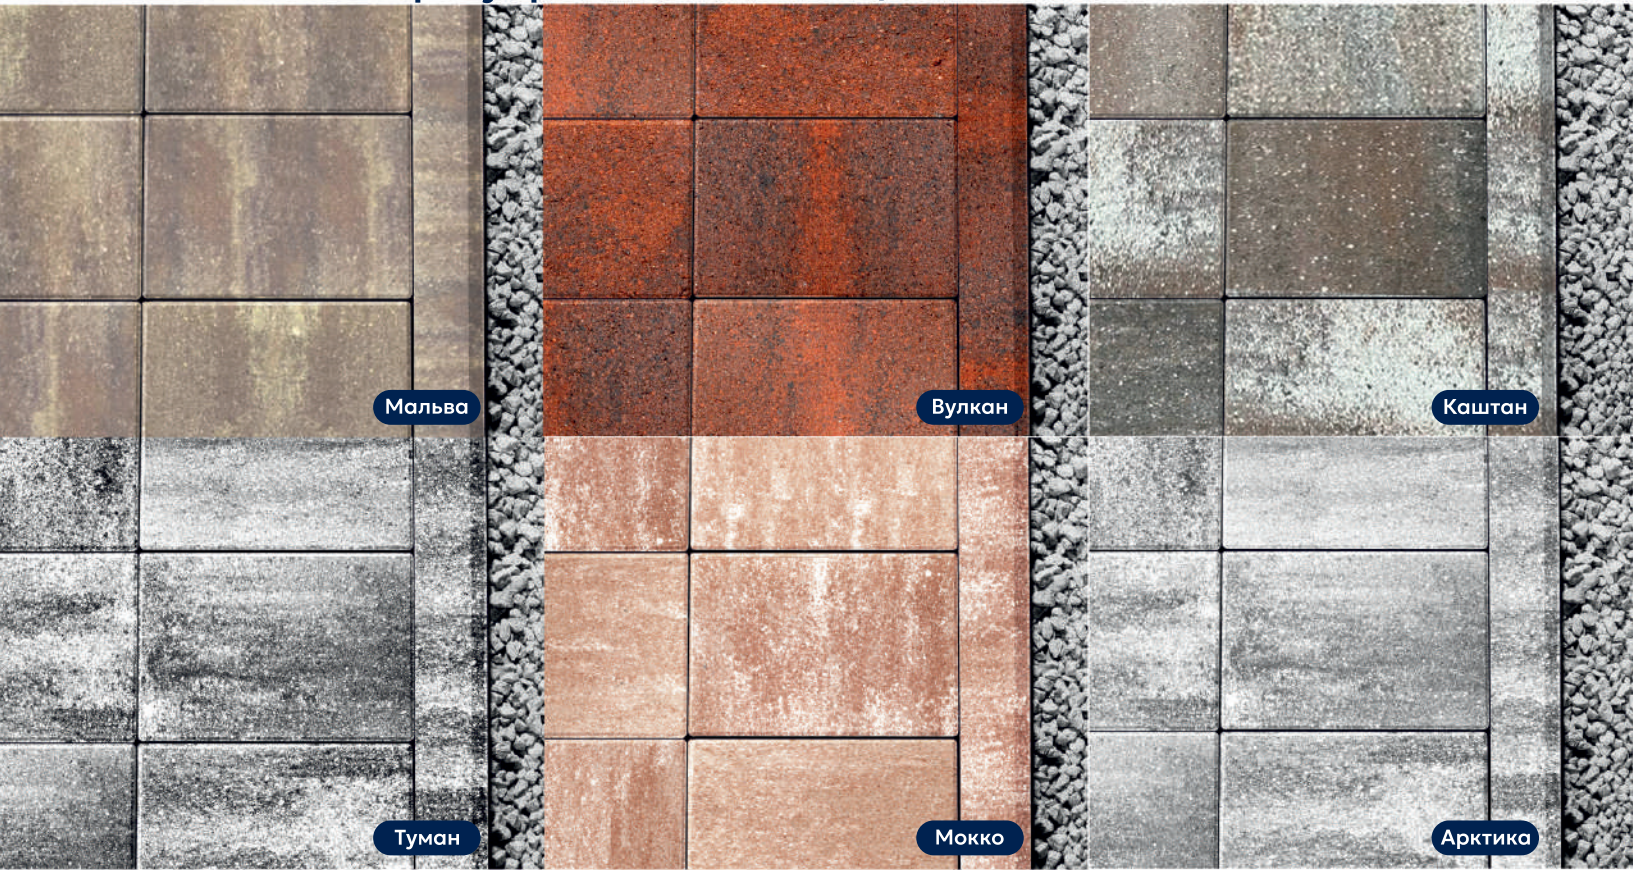

Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
195	295	60

Цвета из коллекции "Стандарт"



ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этой плитке подходит
бордюр Шарнирный

Страница 32






Комплект из 4 видов плит.

Тротуарная плитка «Эрмитаж» 60 мм

Площадь:
11,65 м²

Вес поддона:
1 610 кг

Артикул:
Б.5.ПФ.6

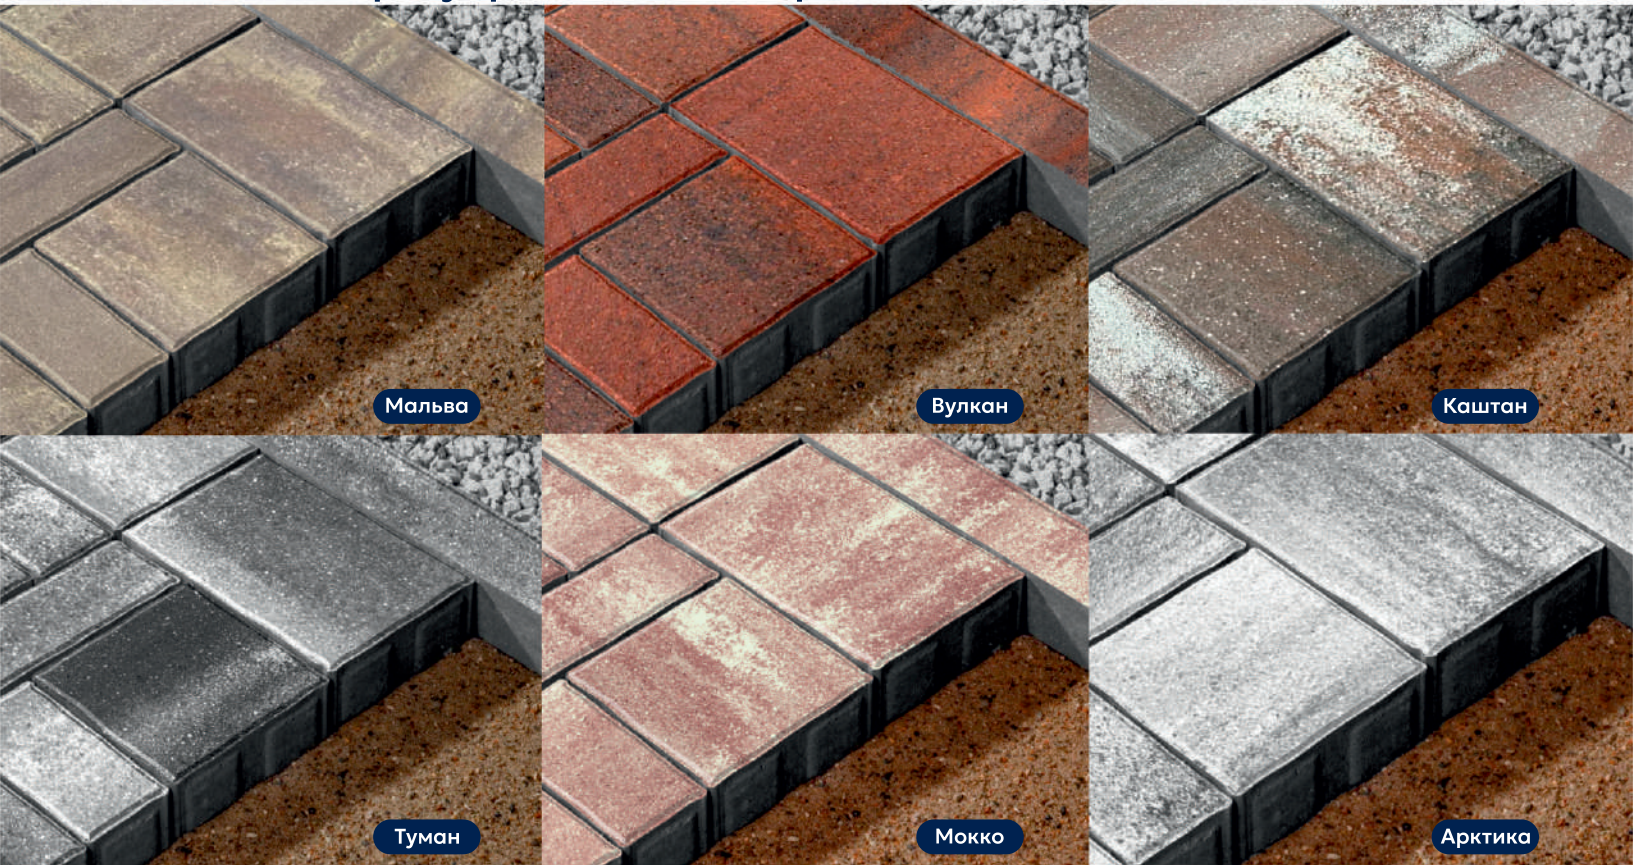

Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
160	240	60
160	160	60
80	240	60
80	160	60

Цвета из коллекции "Стандарт»



ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этой плитке подходит
бордюр Шарнирный

Страница 33






Тротуарная плитка «Квадрат 300» 60 мм

Площадь:
11.88 м²

Вес поддона:
1 640 кг

Артикул:
Б.6.П.6

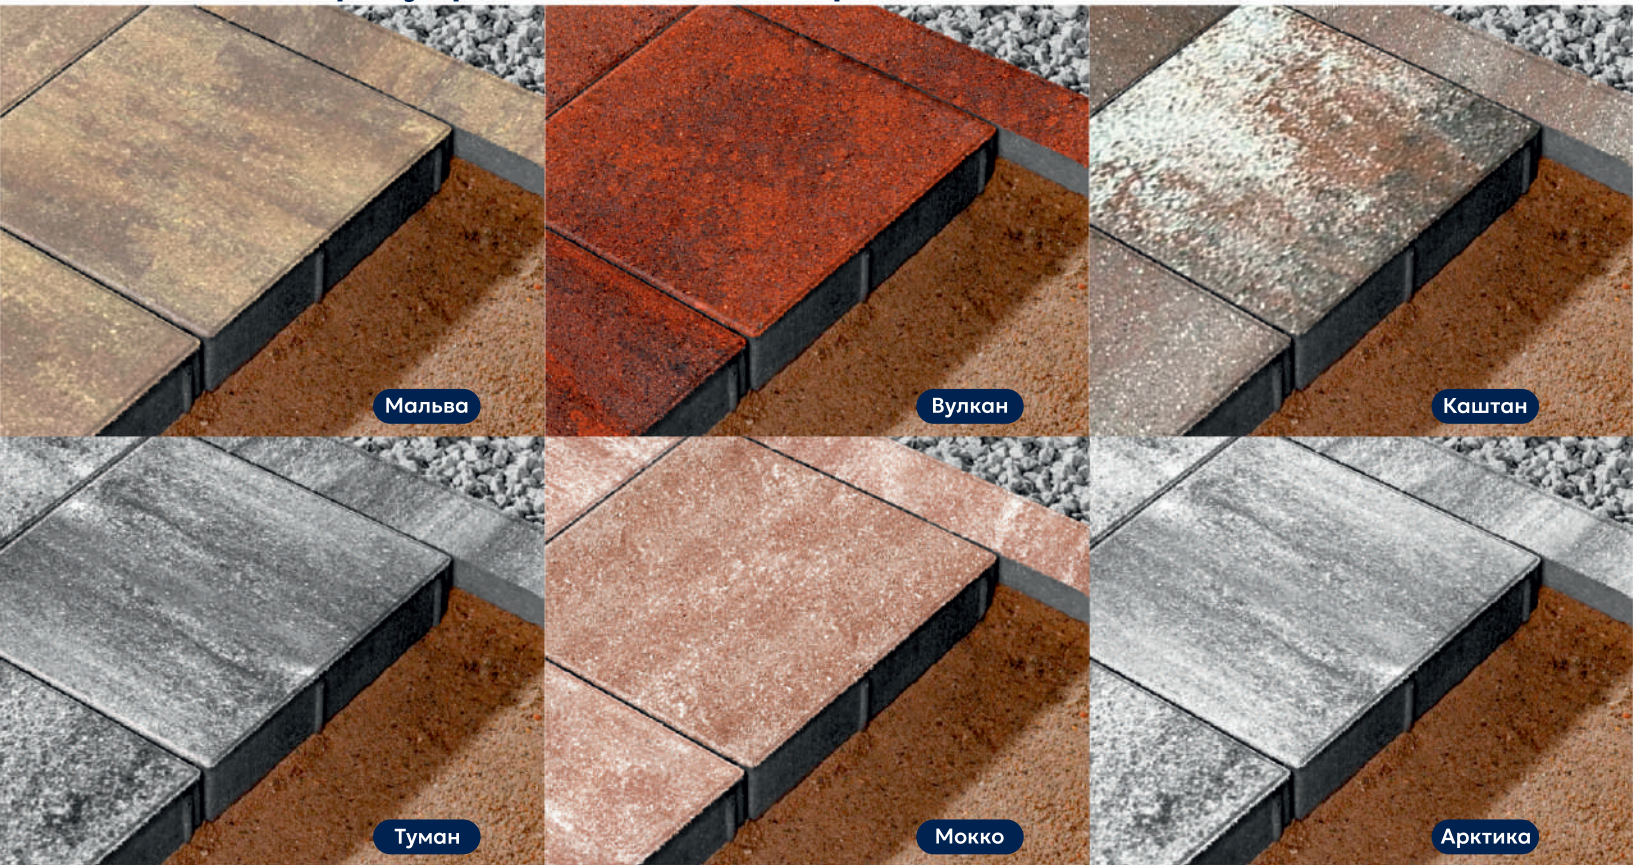

Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
295	295	60

Цвета из коллекции "Стандарт"




ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этой плитке подходит
бордюр Шарнирный

Страница 32



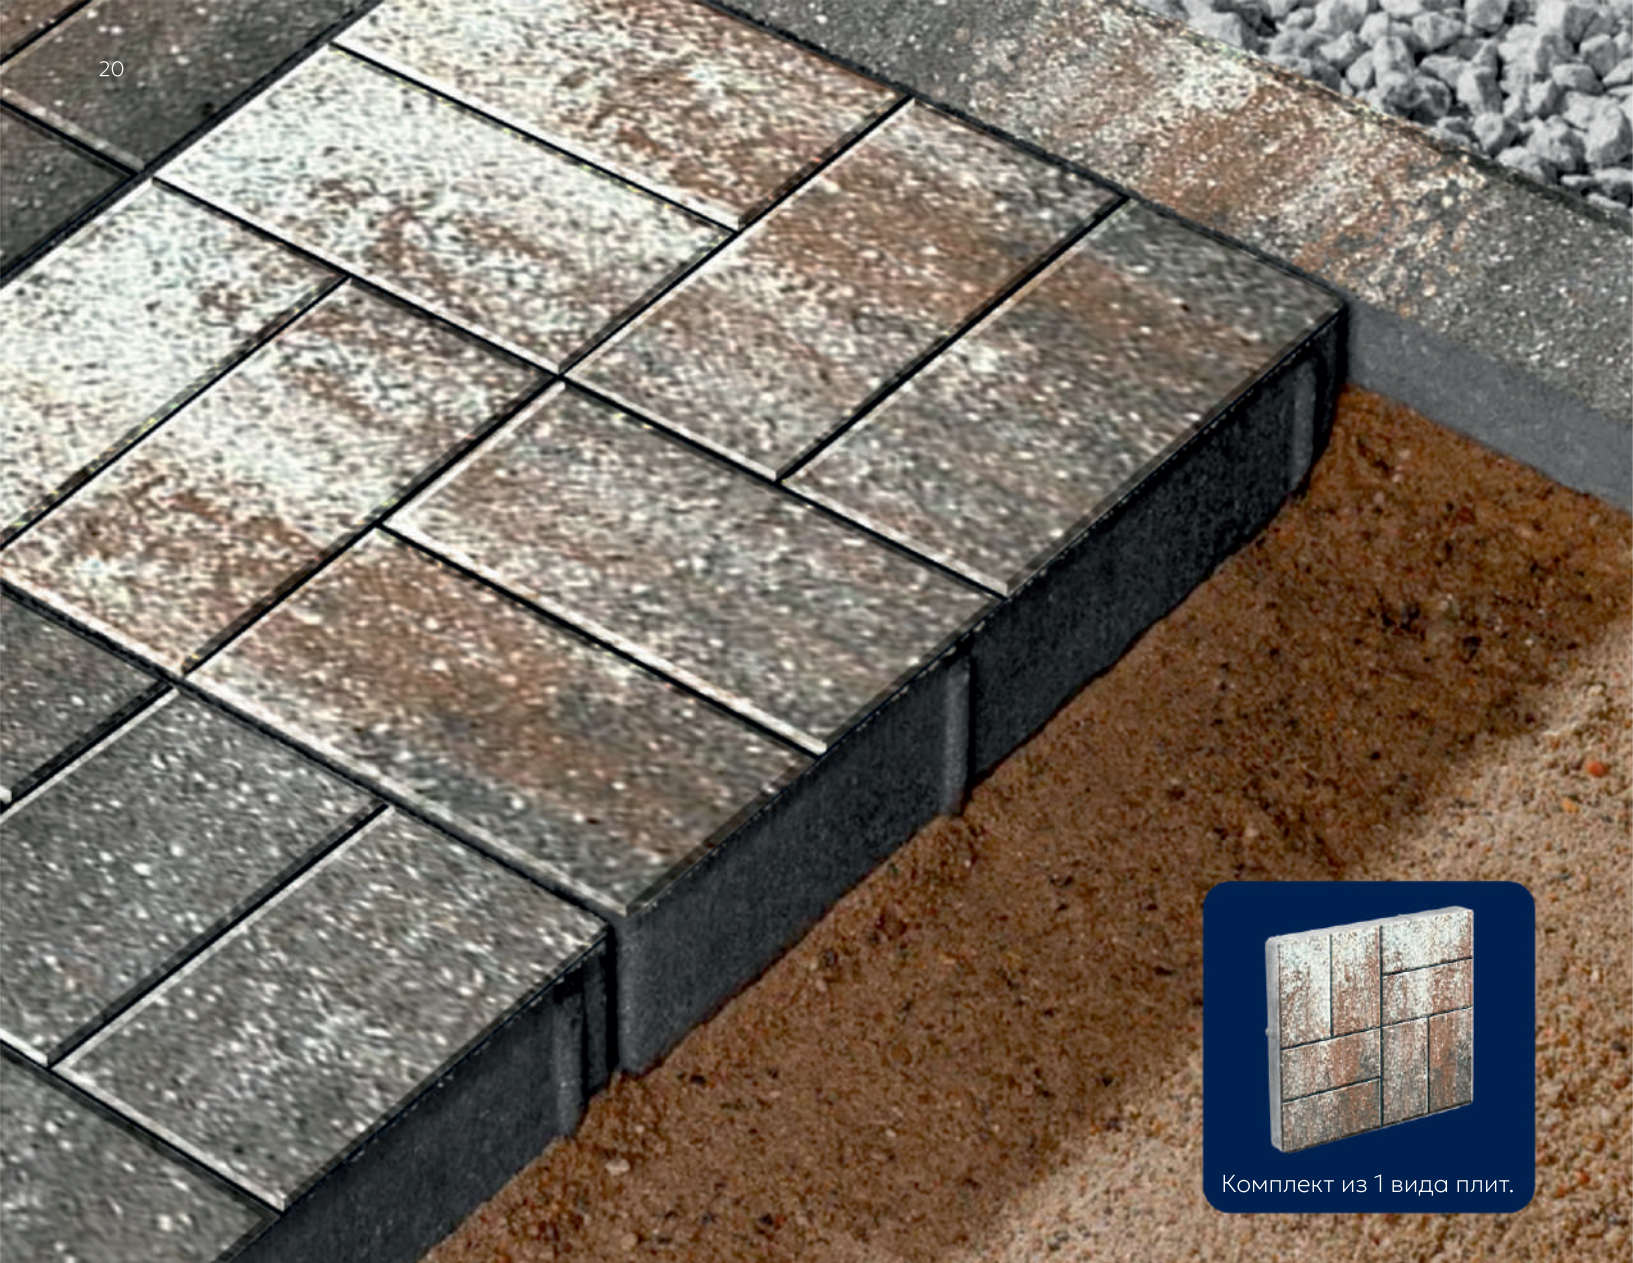


Тротуарная плитка «Квадрат 400» 50 мм

Площадь:
11,41 м²

Вес поддона:
1310 кг

Артикул:
А.7.П.5

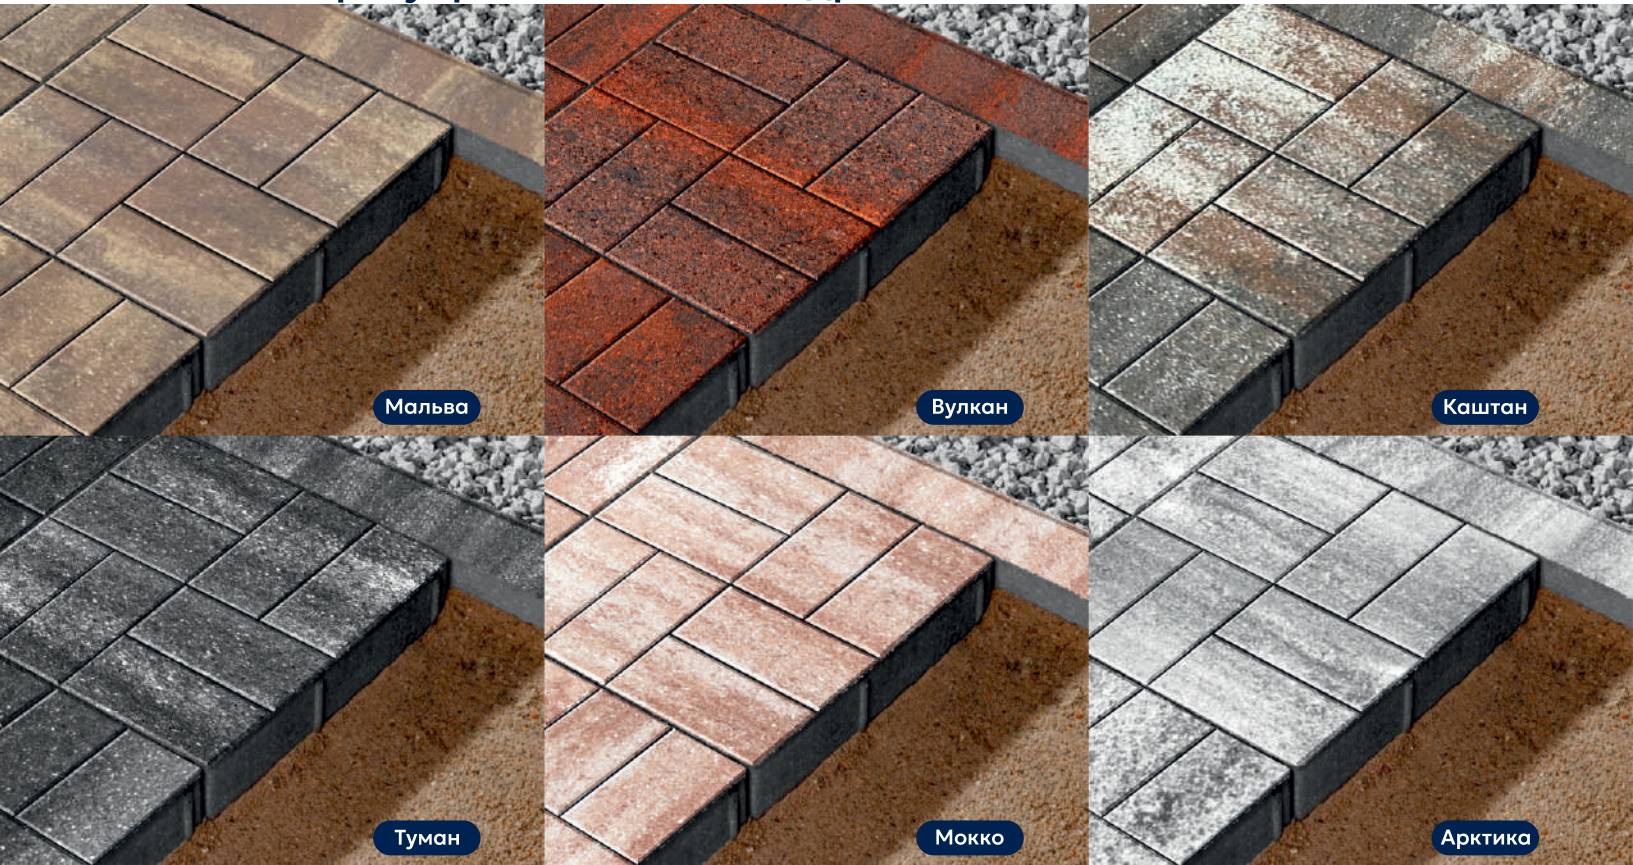

Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
400	400	50

Цвета из коллекции "Стандарт"



ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этой плитке подходит
бордюр Шарнирный

Страница 32






Комплект из 1 вида плит.

Тротуарная плитка «Паркет» 60 мм

Площадь:
11,82 м²

Вес поддона:
1630 кг

Артикул:
Б.9.П.6

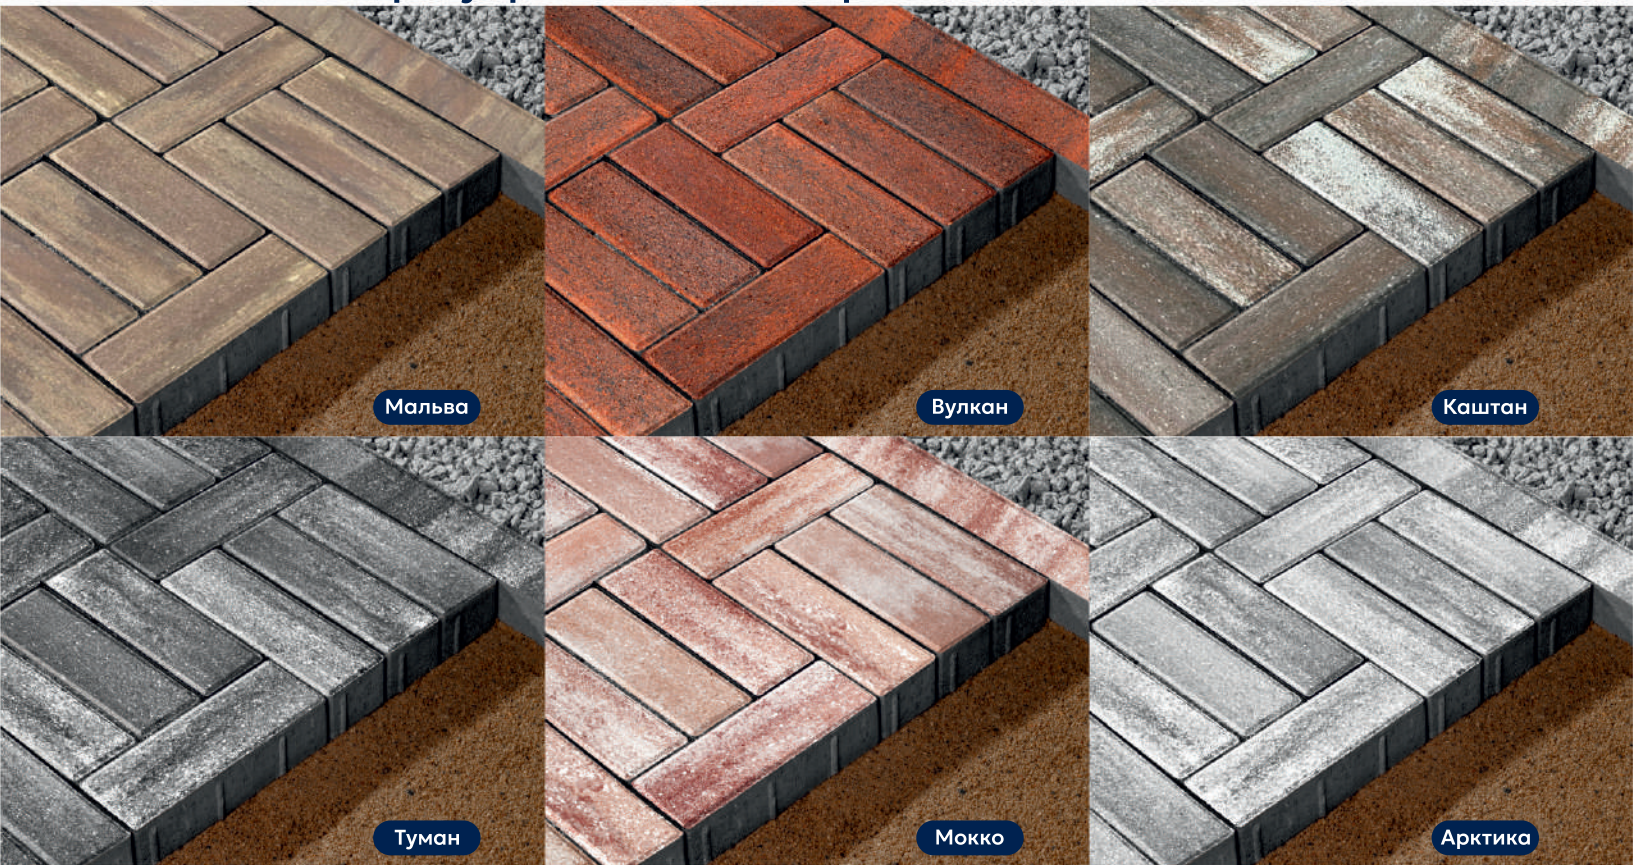

Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
78	238	60

Цвета из коллекции "Стандарт"




ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этой плитке подходит
бордюр Шарнирный


Страница 32



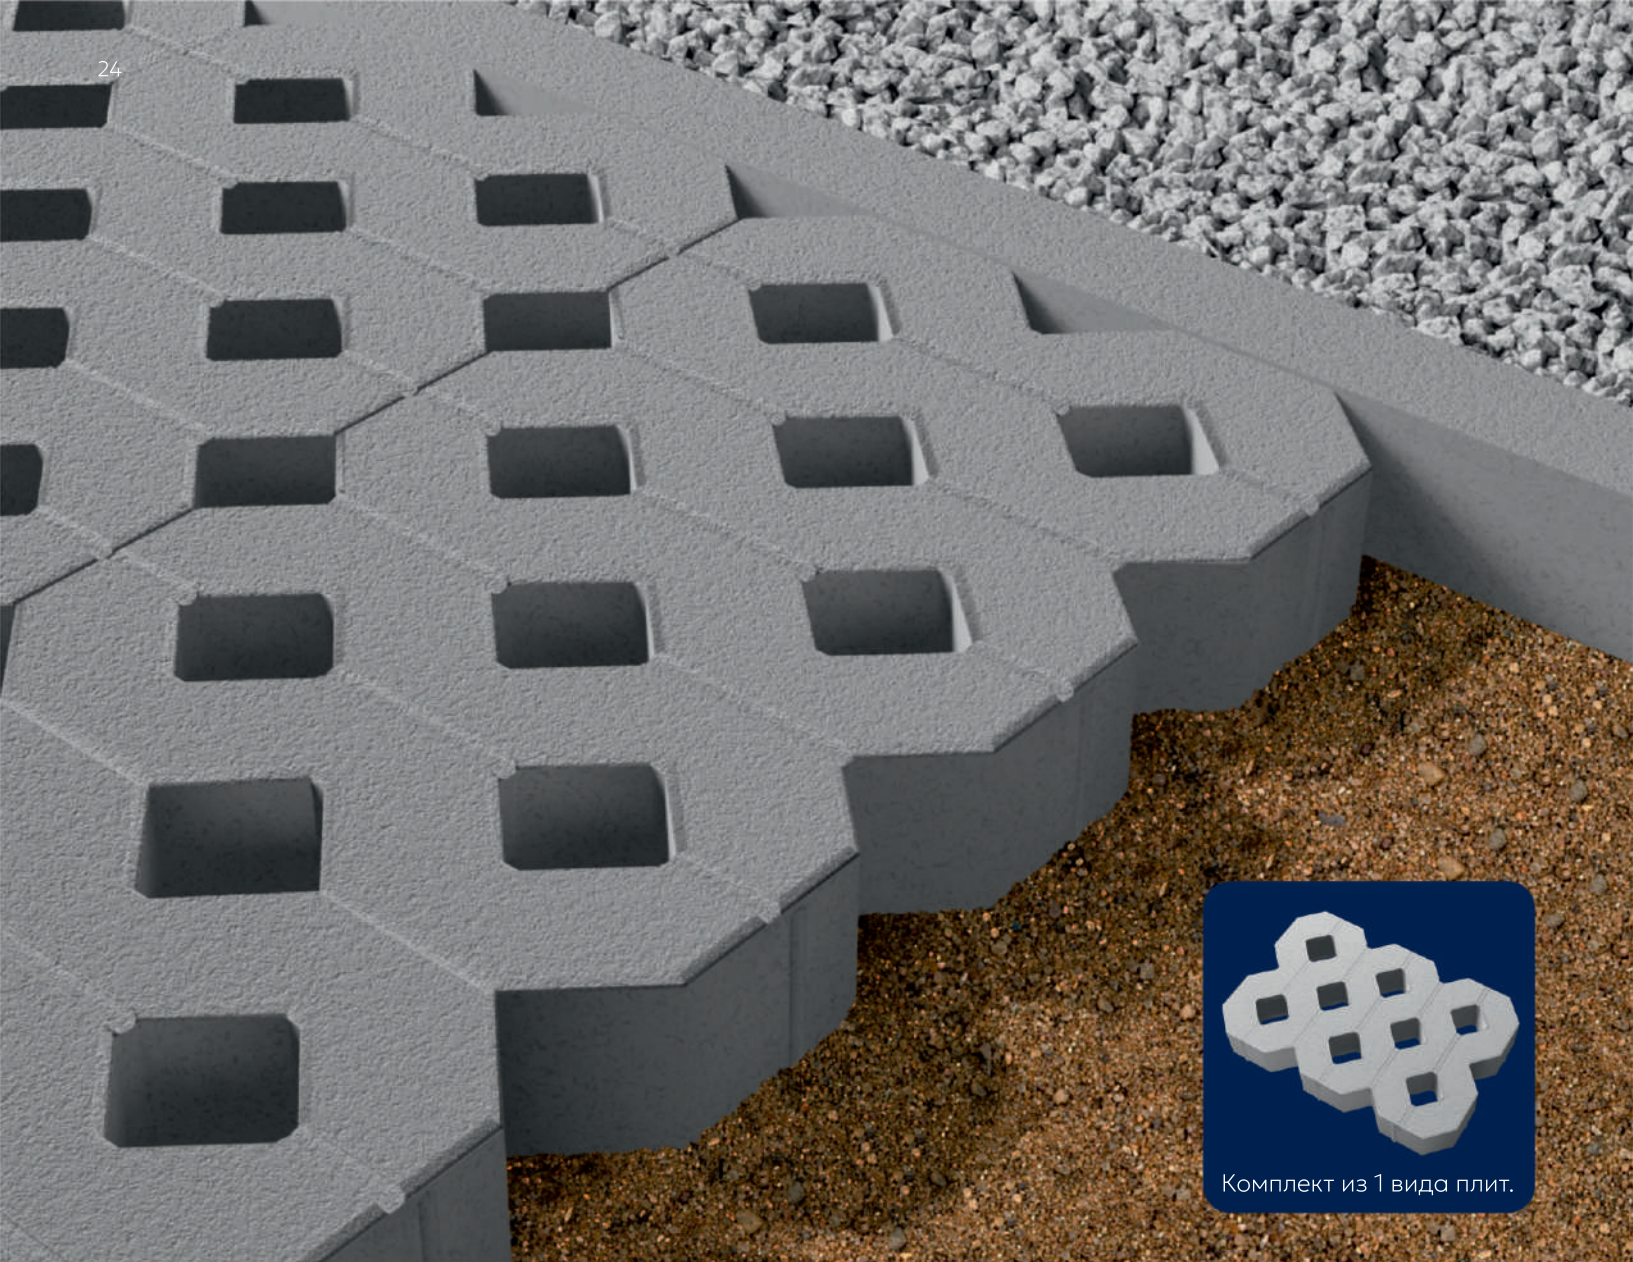

Комплект из 1 вида плит.

Тротуарная плитка «Газонная решётка» 100 мм

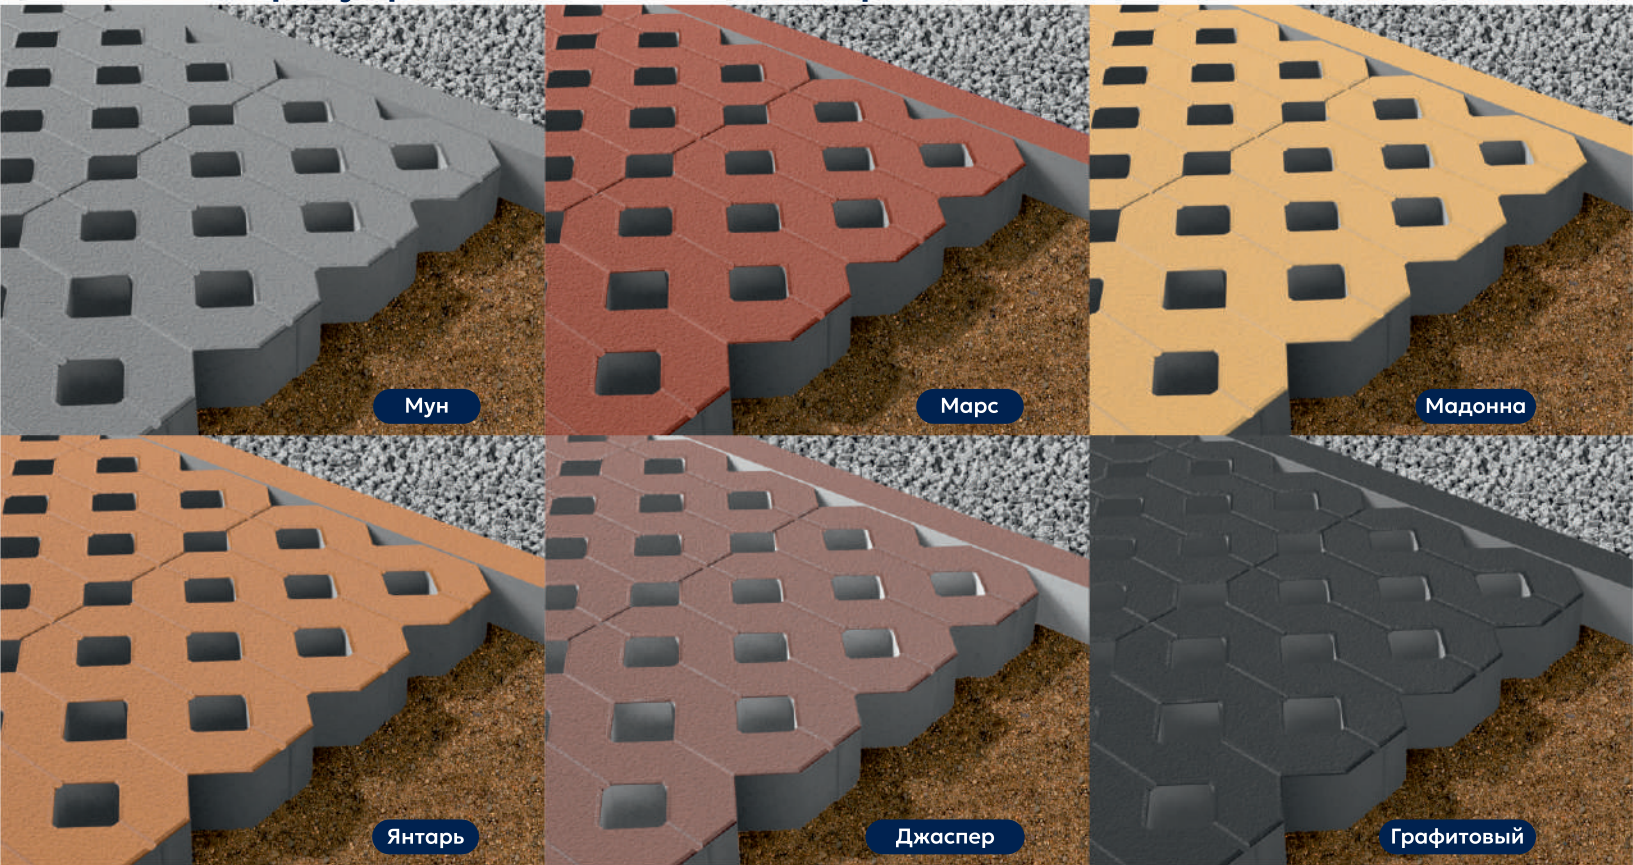

Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
400	600	100

Цвета ColorMix по запросу



ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этой плитке подходит
бордюр Шарнирный

Страница 32





Комплект из 3 видов плит.

Тротуарная плитка «Премиум» (Гранитная крошка)

Площадь:
11.85 м²

Вес поддона:
1610 кг

Артикул:
Б.4.П.см.6



Венди

Венди Блэк



Формы тротуарной плитки:

- «Классик» 40/60/80 мм
- «Фантазия» 40/60 мм
- «Пантеон» 40/60 мм
- «Резиденция» 80 мм
- «Рица» 60 мм
- «Эрмитаж» 60 мм
- «Квадрат 300» 60 мм
- «Квадрат 400» 50 мм
- «Паркет» 60 мм
- «Газонная решётка» 100 мм
- Бордюр/водосток

Цвета по запросу

*Цвет от фото может отличаться



Тротуарная плитка «Премиум» (Гранитная крошка)



Лиссабон



Лиссабон Голд



Формы тротуарной плитки:

- «Классик» 40/60/80 мм
- «Фантазия» 40/60 мм
- «Пантеон» 40/60 мм
- «Резиденция» 80 мм
- «Рица» 60 мм
- «Эрмитаж» 60 мм
- «Квадрат 300» 60 мм
- «Квадрат 400» 50 мм
- «Паркет» 60 мм
- «Газонная решётка» 100 мм
- Бордюр/водосток

Цвета по запросу

*Цвет от фото может отличаться



Бостон

Бостон
Блэк

Венди

Венди
Блэк

Дайкири

Дайкири
Голд

Лиссабон

Лиссабон
Голд



Дайкири

Дайкири Голд



Формы тротуарной плитки:

- «Классик» 40/60/80 мм
- «Фантазия» 40/60 мм
- «Пантеон» 40/60 мм
- «Резиденция» 80 мм
- «Рица» 60 мм
- «Эрмитаж» 60 мм
- «Квадрат 300» 60 мм
- «Квадрат 400» 50 мм
- «Паркет» 60 мм
- «Газонная решётка» 100 мм
- Бордюр/водосток

Цвета по запросу



*Цвет от фото может отличаться

Тротуарная плитка «Премиум» (Гранитная крошка)



Бостон



Бостон Блэк



Формы тротуарной плитки:

- «Классик» 40/60/80 мм
- «Фантазия» 40/60 мм
- «Пантеон» 40/60 мм
- «Резиденция» 80 мм
- «Рица» 60 мм
- «Эрмитаж» 60 мм
- «Квадрат 300» 60 мм
- «Квадрат 400» 50 мм
- «Паркет» 60 мм
- «Газонная решётка» 100 мм
- Бордюр/водосток

Цвета по запросу

*Цвет от фото может отличаться



Бостон

Бостон
Блэк

Венди


Венди
Блэк

Дайкири

Дайкири
Голд

Лиссабон

Лиссабон
Голд

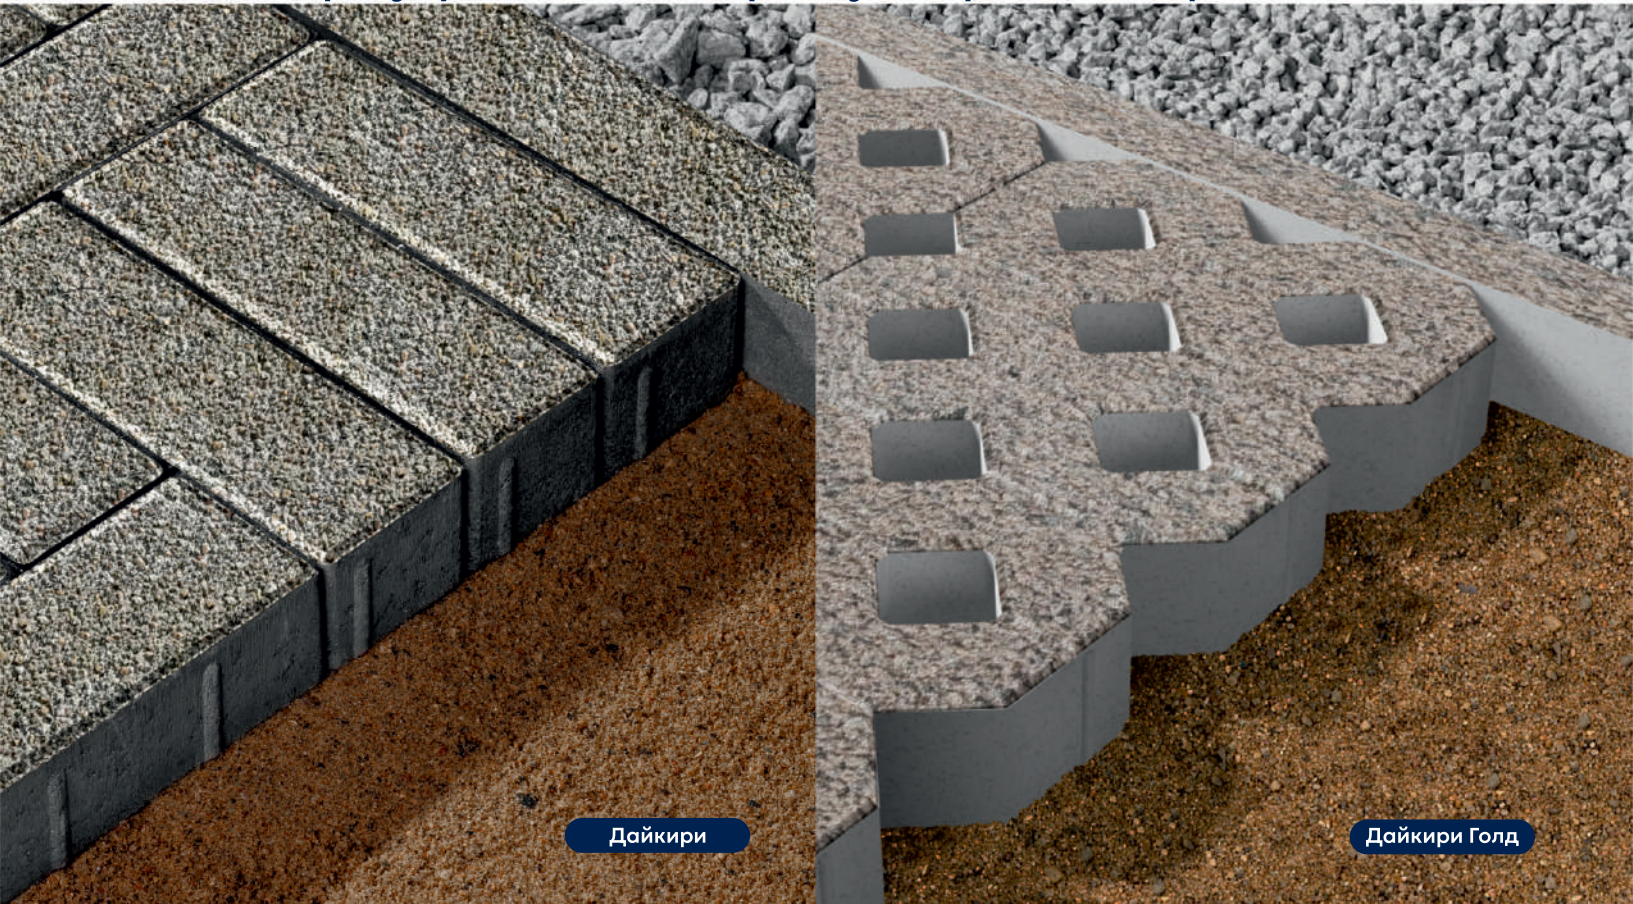

Дайкири

Дайкири Голд



Формы тротуарной плитки:

- «Классик» 40/60/80 мм
- «Фантазия» 40/60 мм
- «Пантеон» 40/60 мм
- «Резиденция» 80 мм
- «Рица» 60 мм
- «Эрмитаж» 60 мм
- «Квадрат 300» 60 мм
- «Квадрат 400» 50 мм
- «Паркет» 60 мм
- «Газонная решётка» 100 мм
- Бордюр/водосток

Цвета по запросу



*Цвет от фото может отличаться



Бордюр садовый

Вес поддона:
1 440 кг

Штук в поддоне:
40 штук

Артикул:
БР.100.20.8

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
80	1000	200



Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.



Туман



Мальва



Арктика



Вулкан



Мокко



Каштан



Жемчужина



Мун



Мадонна



Графит



Янтарь



Марс



Джаспер

ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этому бордюру подходит
плитка коллекции ColorMix

Страница 8



Бордюр шарнирный

Вес поддона:
1 584 кг

Штук в поддоне:
88 штук

Артикул:
БРШ.50.20.8

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
80	500	200



Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.



Туман



Мальва



Арктика



Вулкан



Мокко



Каштан



Жемчужина



Мун



Мадонна



Графит



Янтарь



Марс



Джаспер

ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этому бордюру подходит
плитка коллекции ColorMix

Страница 8



Бордюр дорожный

Вес поддона:
1800 кг

Штук в поддоне:
18 штук

Артикул:
БР.100.30.15

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
150	1000	300



ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: двойное вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этому бордюру подходит
плитка коллекции ColorMix

Страница 8



Водосток

Вес поддона:
1 590 кг

Штук в поддоне:
96 штук

Артикул:
Б.7.П.8



Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
200	500	80

Цвета из коллекции "Стандарт»




ГОСТ: 17608-2017

Метод производства: полусухое вибропрессование.
Класс бетона по прочности: В30. Фактура: гладкая.
Покрас: верхний. Марка бетона по морозостойкости: F200.
Водопоглощение: не более 6%. Истираемость: G1.

К этому водостоку подходит
плитка коллекции «Стандарт»

Страница 10



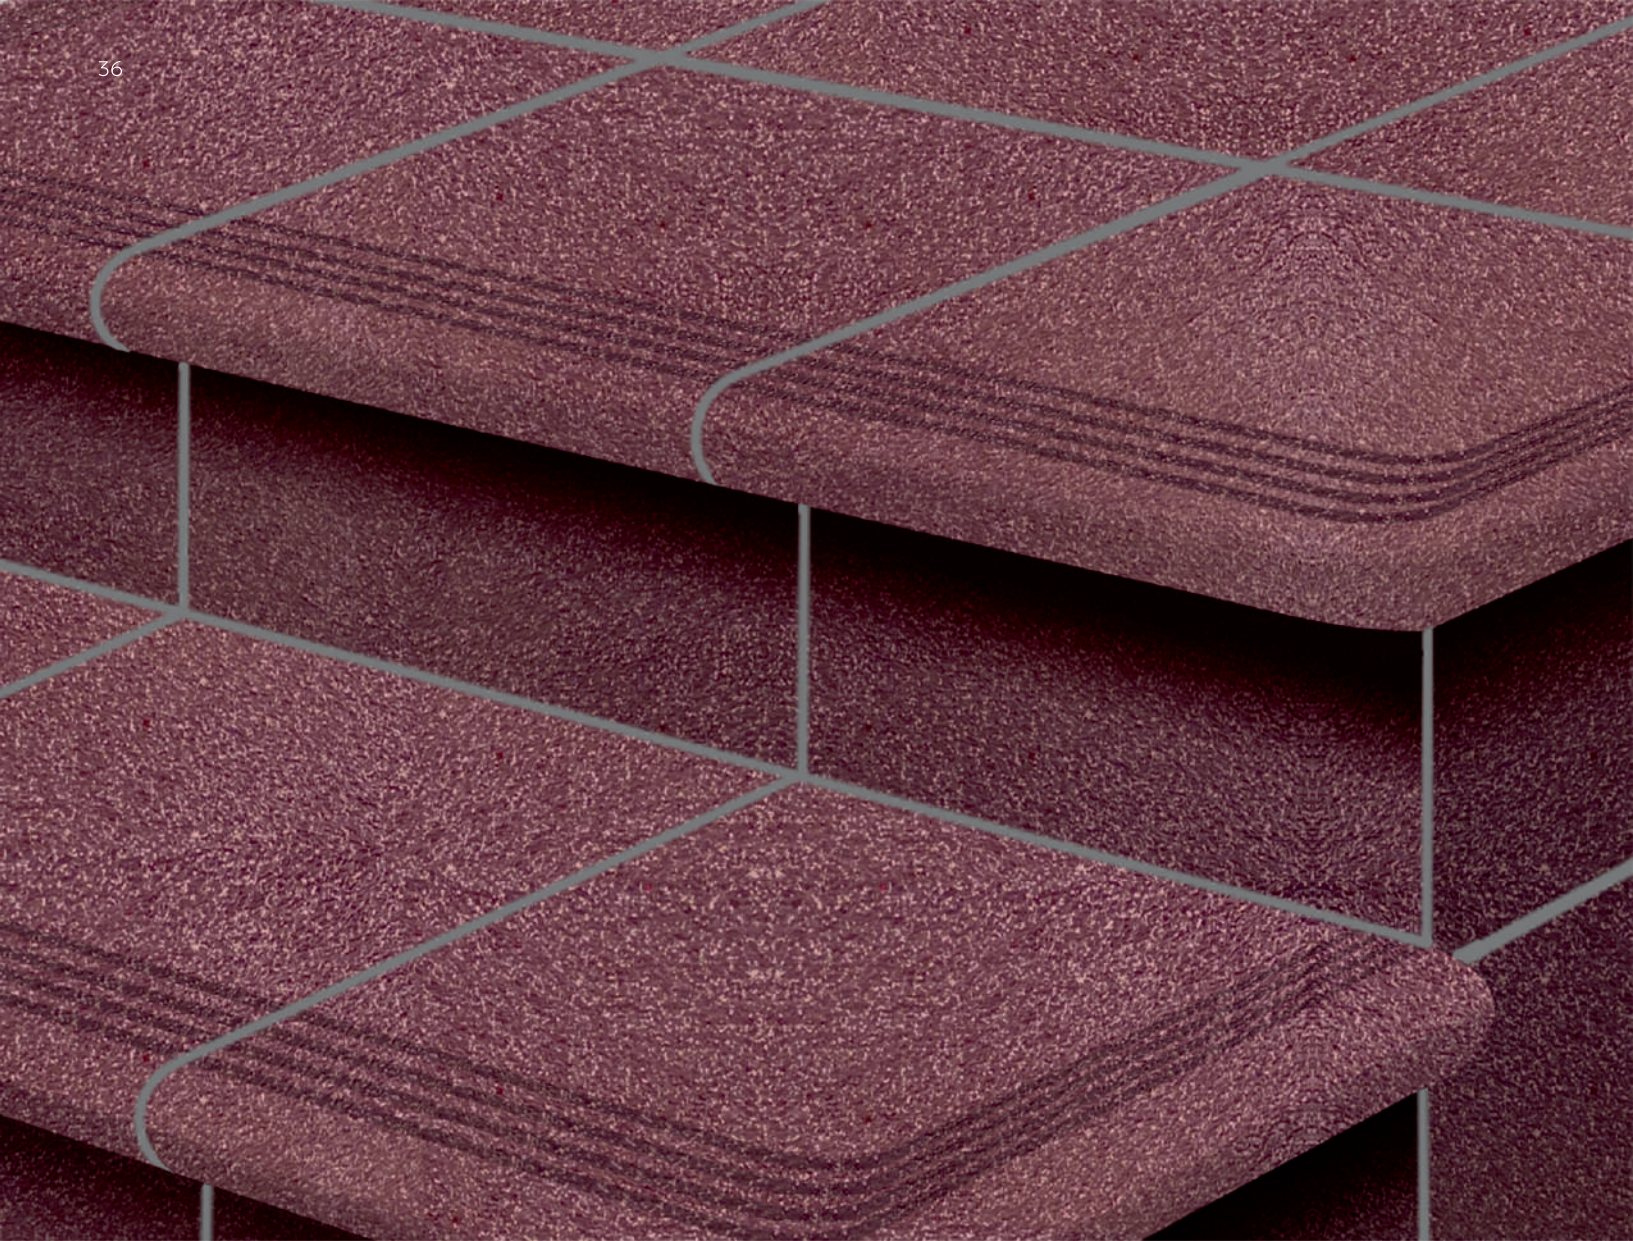

Входная группа «Ступени»

Цвета из этой коллекции



Дымка



Пустыня



Гранат



Кофе




Графит

Фронтальная ступень

Вес упаковки:
25,15 кг

Вес:
5,03 кг

Кол-во в упаковке:
5 шт

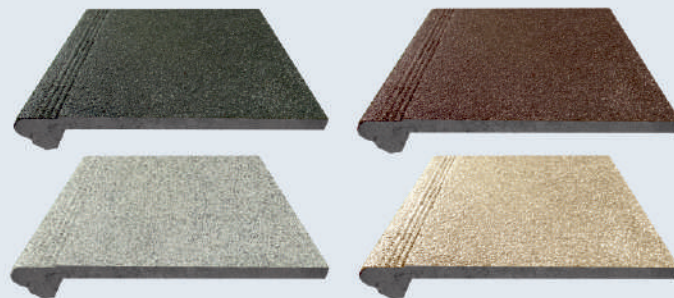

Цвета из этой коллекции



Дымка

Пустыня

Гранат

Кофе

Графит

Размеры элементов:



Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
310	335	18

Угловая ступень

Вес упаковки:
22 кг

Вес:
5,5 кг

Кол-во в упаковке:
4 шт

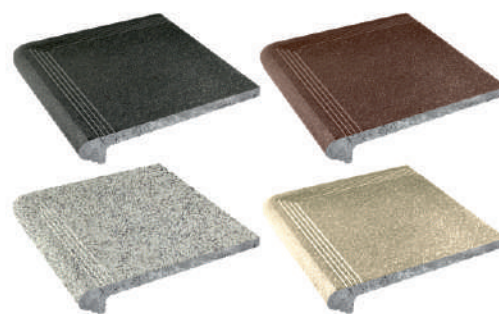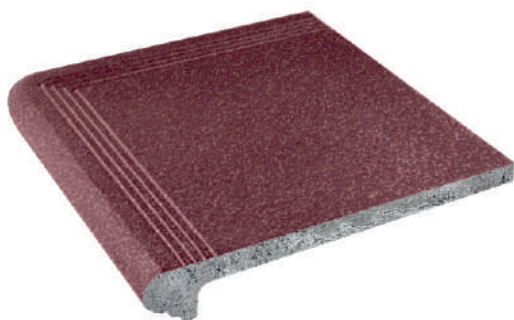

Цвета из этой коллекции



Дымка

Пустыня

Гранат

Кофе

Графит

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
335	335	18

Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

ГОСТ:



Марка бетона по морозостойкости: F200. Водопоглощение: менее 3%. Истираемость: менее 0,4 г/см².
Прочность при сжатии: от 600 до 1000 кг/см². Прочность на растяжение при изгибе: от 60 до 150 кг/см².
Коэффициент противоскольжения: R12.

Подступенок

Вес упаковки:
7,2 кг

Вес:
0,9 кг

Кол-во в упаковке:
8 шт

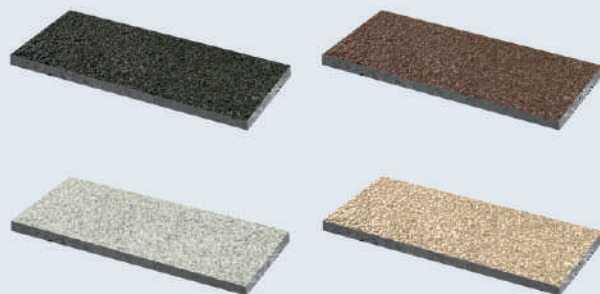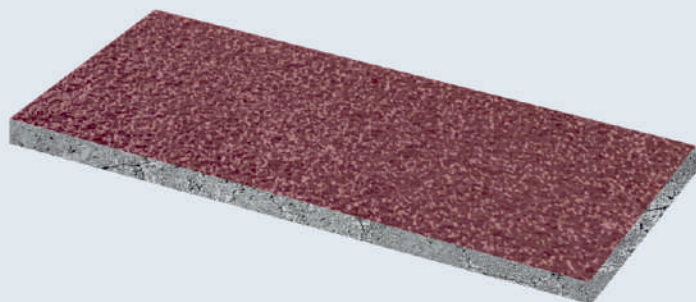

Цвета из этой коллекции



Дымка

Пустыня

Гранат

Кофе

Графит

Размеры элементов:


Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
182	310	18

Базовая плитка

Вес упаковки:
18 кг

Вес:
3,6 кг

Кол-во в упаковке:
5 шт

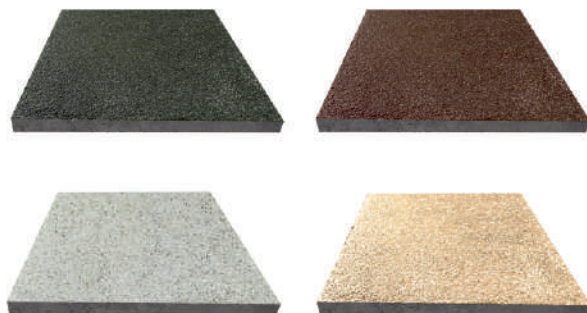

Цвета из этой коллекции



Дымка

Пустыня

Гранат

Кофе

Графит

Размеры элементов:

Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
310	310	18


Данная форма может быть изготовлена в любом цвете из палитры производителя.

ГОСТ:

Марка бетона по морозостойкости: F200. Водопоглощение: менее 3%. Истираемость: менее 0,4 г/см². Прочность при сжатии: от 600 до 1000 кг/см². Прочность на растяжение при изгибе: от 60 до 150 кг/см². Коэффициент противоскольжения: R12.



39

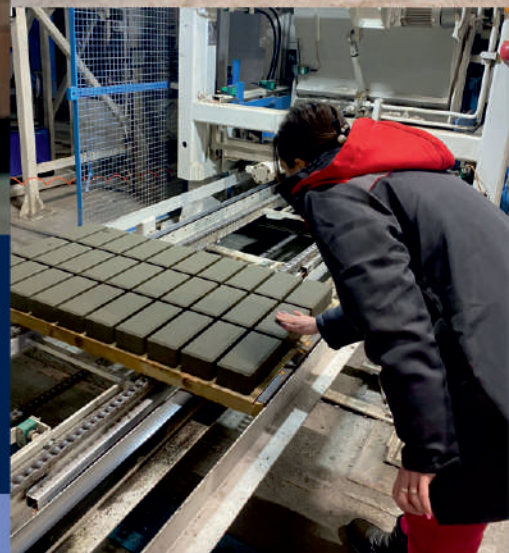

Этапы производства

Этап 1. Входной контроль и подготовка инертных материалов.

На начальном этапе происходит отбор сырья.

В нашей лаборатории сотрудники испытывают каждую партию поставляемых инертных материалов. Инертные материалы - это компоненты бетонной смеси природного происхождения (песок, щебень). За счёт полученных результатов корректируется состав бетонной смеси, для более качественного уплотнения. На производстве установлен виброгрохот просева песка, для отделения крупных фракций, которые не используются в бетоне на лицевом слое. Что позволяет изготовить поверхность более качественной.



Этап 2. Приготовление бетонной смеси.

Для приготовления бетонной смеси используют песок, щебень, цемент, воду и пигменты, если плитка будет цветная. Песок и щебень используются в качестве заполнителя, цемент - как вяжущее вещество. Обычно используется серый цвет, но если необходимо получить яркие, чистые цвета, то используется белый цемент.



Цемент обеспечивает высокую прочность изделий.



Щебень отвечает за морозостойкость, увеличивает прочность на сжатие, уменьшает усадку и расход цемента.



Песок обеспечивает пластичность смеси, уменьшает количество трещин в изделиях и делает их поверхность более гладкой.



Химические добавки в бетон вводятся для гидрофобизации изделий, то есть, чтобы плитка не впитывала влагу. Влага в бетоне разрушает изделие во время морозов.



Пигменты при неправильной дозировке могут снизить прочность изделий.

Смесь обязательно должна быть жёсткой, в ней должно быть мало воды. Сырьевые материалы взвешиваются на высокоточном оборудовании, на весовых дозаторах с погрешностью не более 1%. Процесс изготовления почти полностью автоматизирован.

Оператор задаёт в программу компьютера состав приготовления замеса для изделий. И затем компьютер сам регулирует подачу цемента, песка, щебня, добавки, воды и красителей. Также с помощью датчиков отслеживается уровень влажности и определяется готовность. Для хорошего перемешивания смеси используется специальный бетоносмеситель или, проще говоря, бетономешалка. Раствор вымешивается 4 минуты.

Готовая бетонная смесь по транспортировочной ленте перемещается в подающие бункера основного слоя и лицевого слоя вибропресса. На нашем производстве есть система колормикс, которая позволяет изготавливать плитку из смешанных цветов.



Этап 3. Формирование изделий.

Формирование плитки производится на немецком оборудовании модели HESS-500. Наш вибропресс обладает функцией двухслойной формовки.

Формовка начинается с подачи поддона по транспортировочной линии под матрицу вибропресса. Бетонная смесь из бункера основного слоя, заполняет трансферкару, которая в свою очередь заполняет матрицу изготавливаемого изделия. Далее пуансон прижимает основной слой и освобождает место для лицевого.

Следом трансферкара лицевого слоя заполняет освободившееся место в матрице и пуансон прижимает с вибрацией бетонную смесь и формирует изделие. Изделие под действием давления прессуется до твердого состояния. Когда матрица поднимается, поддон с готовыми изделиями передвигается на пост накопления поддонов.



Этап 4. Сушка изделий.


Именно на этом этапе достигается требуемая прочность изделий.



Поддоны с изделиями отправляются в камеру закрытую со всех сторон, где температура достигается до 45 °С и влажность около 90%.



В таких условиях бетонная смесь твердеет 12 часов.

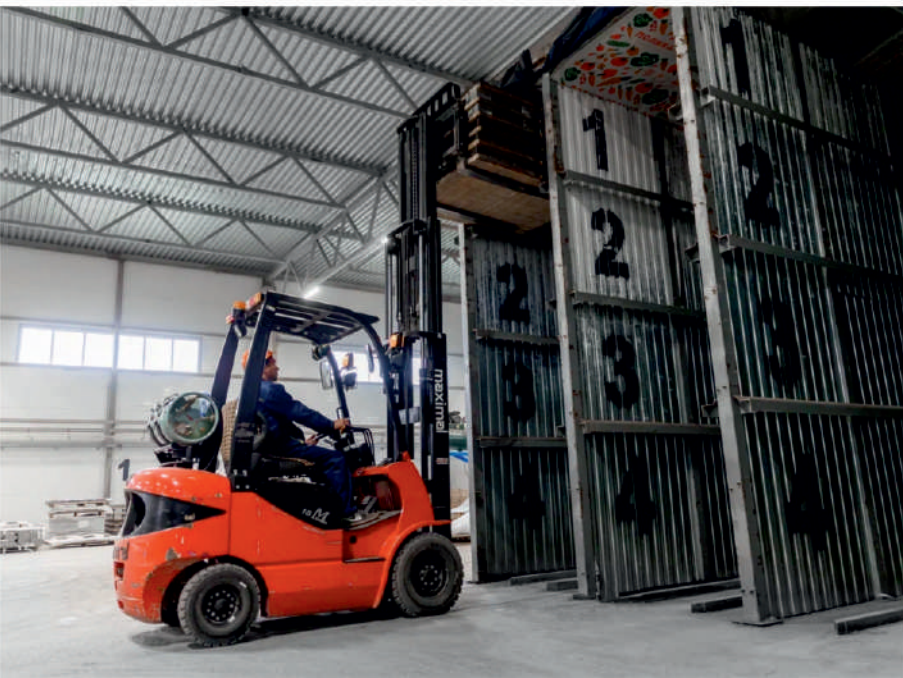

Этап 5. Упаковка.

После сушки готовые изделия перемещаются на пост упаковки. С помощью специального захвата ряд плиток перемещается на транспортировочный поддон и прокладывается каждый ряд материалом, предотвращающим повреждение лицевого слоя плитки.

Готовый паллет оборачивается стрейч-плёнкой и маркируется этикеткой. В таком виде плитка стоит на тёплом складе в течение 3 суток, пока не наберёт 100% прочности.

Образцы с каждой партии проходят испытания по прочности на сжатие в 3,14 и 28 суток после формирования.





**Фото от наших
покупателей**





Пантеон Каштан ColorMix



Пантеон Арктика ColorMix



Пантеон Арктика ColorMix



Классик Мун



Фантазия Янтарь



Пантеон Арктика ColorMix













Пантеон Арктика ColorMix



Пантеон Арктика ColorMix



Пантеон Арктика ColorMix



Пантеон Арктика ColorMix











romb-art.ru

8 (800) 511-11-33

8 (915) 790-90-33

8 (919) 023-22-29

Владимирская область, Покровский городской округ,
п. Городищи, ул. Набережная, д. 3

2026 год.